




SUD ETANCHE

Fabricant de solutions
d'étanchéité

FICHE TECHNIQUE
N°11/2-23

SEPROGUM P5 PY 180

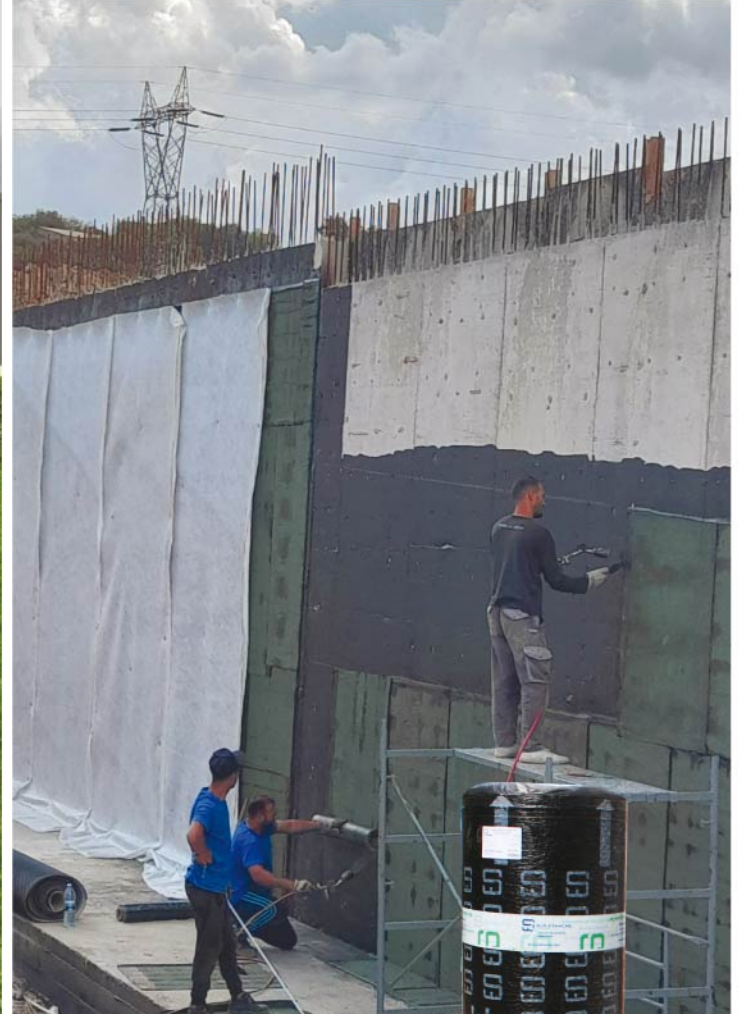

35, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger

Tél. : +213 (0) 23 47 44 72 - Tél./Fax : +213 (0) 23 47 44 79

Mob. : +213 (0) 770 53 14 41

contact@sudetanche.com - www.sudetanche.com



Point de ventes

ALGER :

Chéraga I : Cité Amara 02 n°676, Lot 04, Chéraga - Alger
Mob. : +213 (0) 770 11 99 75 / 0770 53 13 78

Chéraga II : Lotissement Aissat Idir, n°216, Section 03
Mob. : +213 (0) 770 53 12 34 / 0770 53 14 09

Birkhadem : Lotissement Semmar, Birkhadem - Alger
Mob. : +213 (0) 770 53 14 06 / 0770 53 13 06

TIPAZA : Koléa

Route de Koléa - Tipaza
Mob. : +213 (0) 770 53 14 50 / 0770 53 13 80

BLIDA : Unité de production

Zone industrielle de Bouinan, Lot n° 16
Tél./Fax : +213 (0) 25 29 48 02
Mob. : +213 (0) 770 35 89 49 / 0770 80 98 60



SEPROGUM P5 PY 180

Présentation	SEPROGUM P5 PY 180 est une feuille d'étanchéité avec une armature en non tissé de polyester enrobée de bitume plastomère.
---------------------	---

Composition	Armature - Non tissé de polyester de 180 g/m ²
	Liant - Mélange de bitume distillé et de polymères APP

Protections	SEPROGUM P5 PY 180	SEPROGUM P5 PY 180 Gr
Face supérieure	Film thermo fusible	Granulés minéraux
Face inférieure	Film thermo fusible	Film thermo fusible

Conditionnement	Rouleau - 7m x 1m	Stockage - Debout
------------------------	-------------------	-------------------

Caractéristiques	Essais	Méthode d'essai	Unité	Expression des résultats	Valeur ou déclaration
Souplesse à basse température		EN 1109	°C	VLF	< -5
Résistance au fluage à température élevée		EN 1110	mm	VLF	< 2 mm
Propriétés en traction : LxT					
Force maximale		EN 12311-1	N/5cm %	VLF	800 x 600 ± 20% 45 x 50 - ± 15%
Allongement à la rupture					
Résistance au poinçonnement statique		EN 12730	kg	VLF	≥ 25
Résistance au choc		EN 12691	mm	VDF	≥ 2000
Résistance au cisaillement des joints		EN 12317-1	N/5cm	VDF	640 ± 30
Résistance à la déchirure aux clous L/T		EN 12310-1	N	VLF	140 / 190
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-1		VLF	< 0.5
Longueur		EN 1848-1	m	VLF	6.8
Largeur		EN 1848-1	m	VDF	0.98
Epaisseur		EN 1849-1	mm	VDF	5 ± 5%
Poids	SEPROGUM P5 PY 180 SEPROGUM P5 PY 180 Gr	- -	kg	VDF	42 kg ± 4% 52 kg ± 4%
Etanchéité à l'eau (sous 60Kpa) (sous 10Kpa)	SEPROGUM P5 PY 180 SEPROGUM P5 PY 180 Gr	EN 1928.2000	-	Conforme	Conforme
Possib. Traitement Anti-Racines	SEPROGUM P5 PY 180 SEPROGUM P5 PY 180 Gr	-	-	-	Sur demande Oui

Normes	
SEPROGUM P5 PY 180 SEPROGUM P5 PY 180 Gr	Conforme aux exigences de la norme EN 13707, aux directives UEAtc et DTR E4 - 1.

Application	
SEPROGUM P5 PY 180	Toitures terrasses sous protections lourdes meubles ou dures par dalles sur pilots, fondations, équerres de renforts et murs enterrés.
SEPROGUM P5 PY 180 Gr	Revêtement en apparent pour toitures terrasses, terrasses jardins, murs enterrés et points singuliers.

Mise en œuvre	Soudure au chalumeau à gaz propane.
----------------------	-------------------------------------

* Nos membranes sont rigoureusement contrôlées en interne/externe et ne doivent en aucun cas être associées à des feutres ou chapes de bitume oxydé.

